

SCHIESSLEITUNGSTROMMELN

SCHIESSLEITUNGSTROMMEL STANDARD (STEGLEITUNG)

Die Schießleitungstrommel standard (für Stegleitung) ist eine stabile Konstruktion aus Stahlblech mit oranger Polyesterharzbeschichtung:



Schießleitungstrommel standard (Stegleitung)
bewickelt mit 200 m Stegschießleitung Cu
STC6 2 x (4 x 0,6 mm Ø) – Ref. 1064-000000



unbewickelt – Ref. 1064-000001

Anschlussgarnitur für Anschlussklemmen, Ref. 1064-0014U1

Im Lieferumfang befindet sich eine Anschlussgarnitur für Anschlussklemmen. Diese Garnitur verbindet unsere Schaffler-Zündmaschinen Serie 800 mit der Schießleitungstrommel standard.



SCHIESSLEITUNGSTROMMEL POLEX

Die Schießleitungstrommel Porex ist eine stabile Konstruktion aus Stahlblech mit oranger Polyesterharzbeschichtung:



unbewickelt – Ref. 1068-000001



Schießleitungstrommel Porex
bewickelt mit 2 x 100 m Porex-Schießleitung verdreht, Cu
SC6P 2 x (4 x 0,6 mm Ø) mit besonders starker Isolation
Ref. 1068-000000



Anschlussgarnitur für Porex-Steckdosen

Im Lieferumfang befindet sich eine Anschlussgarnitur für Porex-Steckdosen. Diese Garnitur verbindet unsere Schaffler-Zündmaschine Type 861 (siehe a) bzw. Serie 900 mit der Schießleitungstrommel Porex (siehe b)

- a. Anschlussgarnitur für Porex-Steckdosen zu Schaffler-Zündmaschine Type 861, Ref. 861-014U11

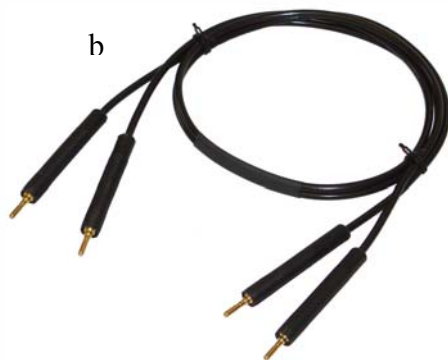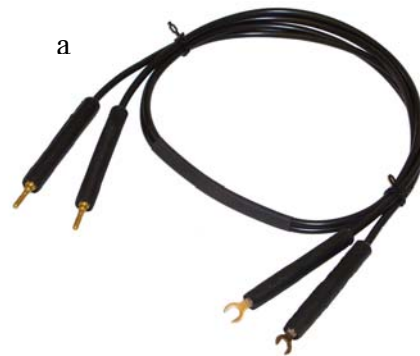

- b. Anschlussgarnitur für Porex-Steckdosen zu Schaffler-Zündmaschinen Typen 922/3000 und 932/3000, Ref. 1064-014U10